Meetinstructies

Plissé & Dupli ingespannen draai-kiepraam

Let op eventuele obstakels!

- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
- Verwarmingsbuizen
- Raamklinken
- Plinten


Meetvideo's bekijken?

Scan de QR-code met de camera van je mobiel.

1 Bepaal de plaatsing. Met klemsteunen of montagebeugels?


Met klemsteunen

De ingespannen plissé komt op het kozijn te hangen.




Met montagebeugels

De ingespannen plissé komt op het kozijn te hangen.




2 In de dag meten

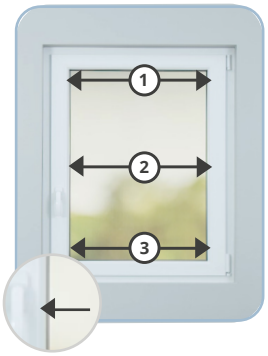

Breedte:

Meet de breedte van het kozijn. Meet vanaf de linker buitenkant van de glaslat tot aan de rechter buitenkant van de glaslat.

Houd er rekening mee dat je de raamklink vrij kunt bewegen.

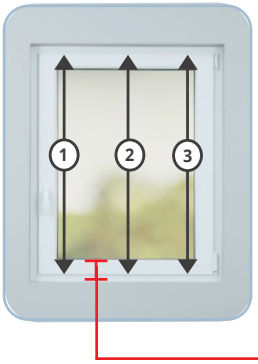

Hoogte:

Meet de totale hoogte van het openslaande gedeelte. De hoogte die je opgeeft is de bestelmaat.

Let op: Voor de klemsteunen heb je vanaf de onderzijde van het openslaande gedeelte tot aan de vensterbank 1,5 cm nodig!

Hulp nodig bij het meten?

Onze specialisten staan voor je klaar!

T. +31(0)180 - 555 900
E. klantenservice@inhuisplaza.nl
W. www.inhuisplaza.nl



Meetinstructies

Plissé & Dupli plakstrip draai-kiepraam

Let op eventuele obstakels!

- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
- Verwarmingsbuizen
- Raamklinken
- Plinten

Meetvideo's bekijken?

Scan de QR-code met de camera van je mobiel.

1 Bepaal de plaatsing.

Met plakstrip

De ingespannen plissé komt tussen de glaslatten te hangen.




Hulp nodig bij het meten?

Onze specialisten staan voor je klaar!

T. +31(0)180 - 555 900
E. klantenservice@inhuisplaza.nl
W. www.inhuisplaza.nl




2 Bepaal de plaatsing.



Breedte:

Meet de breedte van het glas tussen de rubbers in.



Hoogte:

Meet de totale hoogte van het glas en trek hier 10 mm van af.